


Кодонаборные вызывные панели

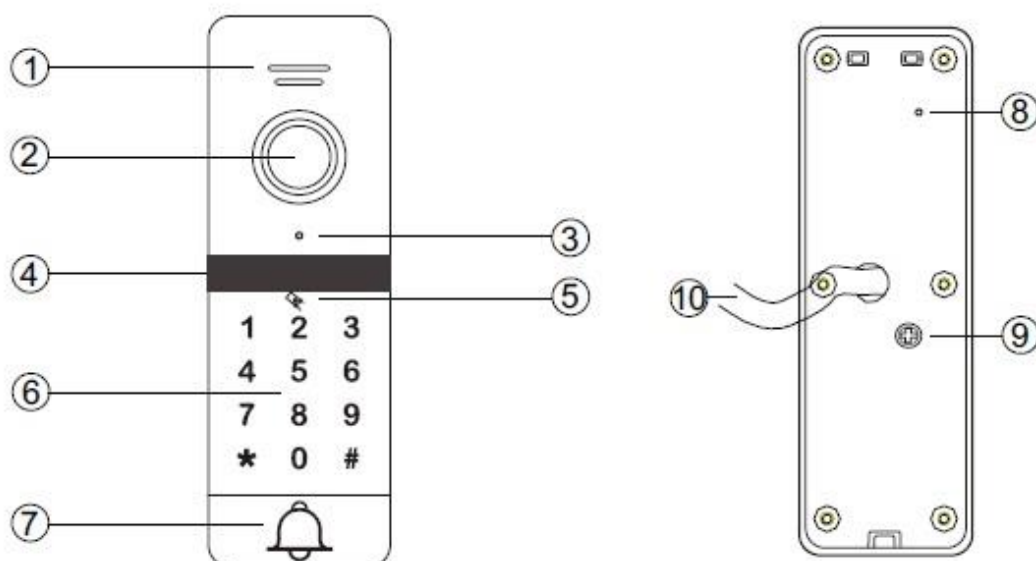

1	Динамик	6	Цифровая клавиатура
2	Камера	7	Кнопка выхода
3	Микрофон	8	
4	ИК-диоды	9	Регулятор громкости
5	Зона считывания карт доступа	10	Провода для подключения

Технические характеристики

Модель	AltCam VP8004KBD	AltCam VP24KBD
Матрица	CMOS 1/3"	CMOS 1/2,7"
Разрешение	800Твл	1080р
Объектив	2,2 мм (угол 130 °)	1,9 мм (угол 130 °)
Подсветка	1.5м угол 120 град	
IC карты	До 200 шт	
Кол-во паролей	До 20	
Габариты	130x45x30 мм	
Корпус	Алюминий IP65	
Раб. температура	-40...+50 °С	
Монтаж	Накладной	

1. Поддержка карт доступа

Поддерживает 200 IC карт + 20 паролей.
3 доступных метода разблокировки двери:
- по предоставлению карты доступа,
- по предоставлению карты и последующее введение пароля доступа,
- по введению пароля доступа.

2. Настройки администрирования

2.1 Сброс до заводских настроек

Отключите питание, удерживая кнопку вызова, подайте питание на вызывную панель, после издания трех звуковых сигналов, отпустите кнопку вызова. Пароль по умолчанию 999999, пароль разблокировки 123456.

2.2 Метод разблокировки по умолчанию: карта + пароль

Время разблокировки по умолчанию: 2с .

Войдите в режим администратора: нажмите "*" + пароль администратора (по умолчанию 999999) + "#", после этого Вы услышите 2 звуковых сигнала.

При бездействии в режиме администратора в течение 30 секунд происходит автоматический выход из данного режима (об этом сигнализируют 3 звуковых сигнала). В процессе конфигурирования, двойной звуковой сигнал сигнализирует об успешном применении настройки; 4 звуковых сигнала сигнализируют об ошибке применения настройки.

2.2.1. Изменение пароля администратора, пароля разблокировки и сброс до заводских настроек.

Пароль администратора: нажмите 0+77 + # NNNNNN(значение пароля)+#+NNNNNN (повторите пароль)+#.

Пароль разблокировки: нажмите 0+11 + # NNNNNN (6-значный пароль) +#+NNNNNN (повторите пароль) +#.

Сброс до заводских настроек: нажмите 0+99 + #, звуковой сигнал оповестит об успешном сбросе настроек.

2.2.2 Программирование карт доступа

Нажмите 1 + 000-200 + # + поднесите добавляемую карту (двойной звуковой сигнал - успешное считывание, 4 звуковых сигнала - ошибка добавления). После добавления карты, пароль для нее по умолчанию "0000", но его нельзя использовать для разблокировки двери, только для установки нового действующего пароля.

2.2.3. Удаление карты доступа

Удаление утерянной карты

Нажмите 2 + NNN + # (NNN порядковый номер карты, которую необходимо удалить), тройной звуковой сигнал сигнализирует об успешном удалении.

Удаление существующей карты

Нажмите 2 + поднесите карту, двойной звуковой сигнал оповестит об успешном удалении предоставленной карты.

Удаление всех карт

Нажмите 2 +88 + # - звуковой сигнал 7 раз оповестит об успешном удалении всех карт.

2.2.4. Установка метода разблокировки

Нажмите 3 +00+# - - двойной звуковой сигнал сигнализирует об успешной установке режима разблокировки по предоставлению карты доступа. Нажмите 3+01+# - двойной звуковой сигнал сигнализирует об успешной установке режима разблокировки по предоставлению карты доступа или пароля.

Нажмите 3 +02+# - двойной звуковой сигнал сигнализирует об успешной установке режима разблокировки по предоставлению карты доступа + пароля.

2.2.5. Установка времени разблокировки двери

Нажмите 4 +00-99 (время разблокировки в секундах)+#- двойной звуковой сигнал оповестит об успешном изменении настроек.

2.2.6. Установка режима безопасности

Нажмите 5 +00+# - двойной звуковой сигнал оповестит об отключении режима безопасности.

Нажмите 5 +01+# - двойной звуковой сигнал оповестит о включении режима блокировки: при повторном предоставлении не действующей карты доступа в течении 5 минут или при введении неверного пароля 10 раз, происходит блокирование системы на 2 минуты, В течение это времени предоставление карты или ввод пароля не позволят разблокировать дверь.

Нажмите 5 +02+# - при повторном предоставлении не действующей карты доступа в течении 5 минут или при введении неверного пароля 10 раз, происходит блокирование системы на 1 минуту и включение тревоги. В течение это времени предоставление карты или ввод пароля не позволят разблокировать дверь.

Примечание: Для выхода в предыдущую ветку настроек или выхода из режима, нажмите “ * “.

2.2.7. Действия пользователя

Установка пароля

Нажмите * поднесите карту + введите старый пароль+# (пароль по умолчанию0000), введите новый 4-значный пароль

Разблокировка двери по предоставлению карты доступа

Поднесите карту доступа к области считывания. Откройте дверь

Разблокировка двери по карте или по паролю

Поднесите карту доступа к области считывания или введите пароль +#

Разблокировка по карте + паролю

Поднесите карту доступа к области считывания и введите пароль +#

2.3. Настройка мастер карты

2.3.1. Добавление мастер карты

Войдите в режим администрирования, нажмите 6+# Первая добавленная мастер карта будет использоваться для добавления карт, вторая добавленная мастер карта будет использоваться для удаления уже добавленных карт.


2.3.2. Использование мастер карты для добавления новых карт пользователей

В течение 10 секунд, поднесите мастер карту 3 раза
поднесите добавляемую карту (при успешном добавлении Вы услышите 2 звуковых сигнала, при ошибке добавления - 4 звуковых сигнала), поднесите мастер карту к считывателю еще раз (60 секунд бездействия также приводят к выходу из режима добавления карт).

2.3.2 Использование мастер карты для удаления ранее добавленных карт пользователей.

В течение 10 секунд, поднесите мастер карту 3 раза
поднесите удаляемую карту (при успешном удалении Вы услышите 2 звуковых сигнала, при ошибке удаления - 4 звуковых сигнала), поднесите мастер карту к считывателю еще раз (60 секунд бездействия также приводят к выходу из режима удаления карт).

Схема подключения

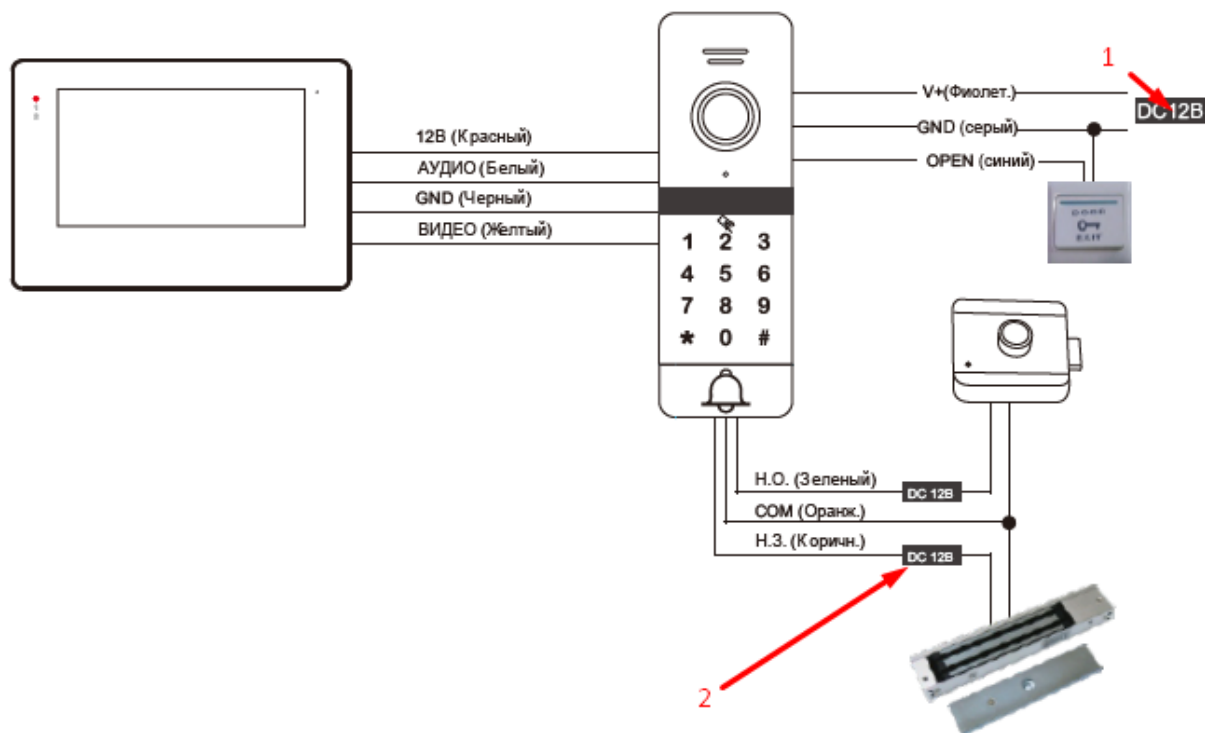

- 1- БП для питания панели
- 2- БП для питания замка.