

Заведите провода от видеокамеры в отверстие крышки, для герметизации провода установите уплотнительную шайбу. После этого саморезами закрепите видеокамеру к крышке.

Для удобства монтажа при соединении проводов, зацепите тросик с помощью карабина за ушко кольца шурупа на крышке и отпустите камеру, дав ей повиснуть на тросике.

Подключите все соединения, установите крышку с камерой на основании и закрепите саморезами.

5. Условия хранения и транспортирования.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50 °C до +60 °C.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

6. Утилизация.

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР AltCam MK1

1. Назначение и область применения.

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. Основные технические характеристики.

Модель	AltCam MK1
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	140x140x66
Максимальная нагрузка, кг	3,0
Вес, кг	0,29
Цвет	белый/черный
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+60
Степень защиты оболочки, IP	66

3. Комплектность.

Наименование	AltCam MK1
Монтажная коробка, шт	1
Инструкция по эксплуатации, шт	1
Сальник PG-7, шт	1
Тросик, шт	1
Кольцо шуруп 3x15 мм, шт	2
Карабин тип А, шт	1
Шнур уплотнительный, шт	1
Шайба уплотнительная, шт	2
Сальник для ввода гофротрубы, шт	2
Саморез (креп. камеры) 3,9*13 мм, шт	4
Саморез (креп. крышки) 4*40 мм, шт	4
Саморез (креп. к стене) 4*60 мм, шт	4
Дюбель распорный 6*35 мм, шт	4

4. Порядок монтажа.

Основные узлы монтажной коробки представлены на рисунке 1.

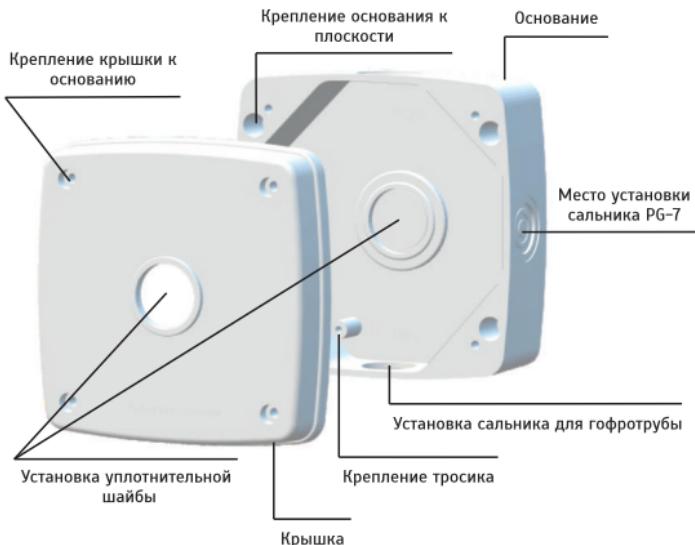


Рисунок 1.

Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:

- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через боковые части основания, используя герметичный сальник PG-7;
- через центр основания (предварительно вырезав отверстие), используя уплотнительную шайбу.

Заведите и разместите внутри коробки все приходящие провода. Закрепите основание коробки на ровную поверхность стены, используя дюбели и саморезы из комплекта.