

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**8.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сетевого коммутатора техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

**8.2** Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты сборки.

**8.3** При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

**8.4** Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

**8.5** Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

**8.6** Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Адрес сервисного центра: г.Москва ул. Краснобогатырская 2, стр.15

Официальный веб-сайт: [www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

Телефон технической поддержки: (499)390-24-69

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель POE4

Серийный номер \_\_\_\_\_

Прошел входной контроль

и признан годным к эксплуатации: \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация-продавец \_\_\_\_\_ мп

Организация-установщик \_\_\_\_\_ мп

Дата установки \_\_\_\_\_



Сетевой POE коммутатор

AltCam POE4



Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

[www.altcam.ru](http://www.altcam.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой коммутатор – PoE4 предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE.

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее количество портов	6
Порты PoE	4
Порты Uplink	2
Порты SFP	Нет
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Мощность на порт IEEE 802.3af	До 15 Вт
Мощность на порт IEEE 802.3at	До 30 Вт
Макс. Суммарная мощность PoE	60 Вт
Макс. Длина линии	100 м
Распиновка питания по PoE	4,5+/7,8-
Скорость портов	10/100М
Питание	AC100V~240V
Габаритные размеры	220*140*40 mm
Вес	800 гр

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Коммутатор 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт
- Паспорт 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.


## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3. Хранение коммутаторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## 5. ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

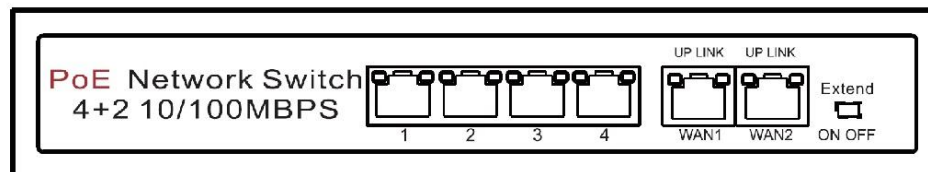

## 6. ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

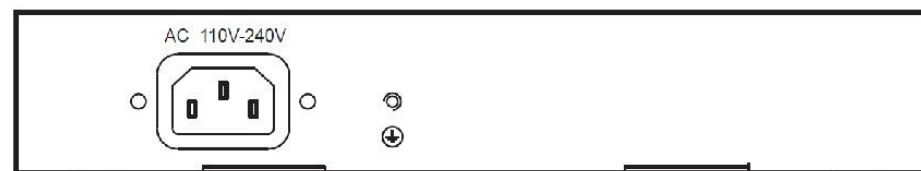

## 7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

