

- 5) Произведите коммутацию проводов.
- 6) Закрепите саморезами крышку к основанию.
- 7) Демонтируйте хомут.

5. Условия хранения и транспортировки.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60°C. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

000 "ГК АЛЬТКОН", г. Москва, Краснобогатyrская ул., д.2, стр.15,
тел.: +7 (499) 390-79-35

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР AltCam MK2

1. Назначение и область применения.

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. Основные технические характеристики

Модель	AltCam MK2
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	Ø131x41,5мм
Максимальная нагрузка, кг	1
Вес, кг	0,13
Цвет	Белый/Черный
Диапазон рабочих температур, ° C	-50...+60°C
Степень защиты оболочки, IP	55


3. Комплектация

Наименование	AltCam MK2
Монтажная коробка, шт.	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1
Хомут нейлоновый, шт.	1
Шнур уплотнительный, шт.	-
Шайба уплотнительная, шт.	1
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	1
Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм,шт.	4
Саморез (креп. крышки) 3,9*16 мм,шт.	4

4. Порядок монтажа.


1) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:

- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через отверстия в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

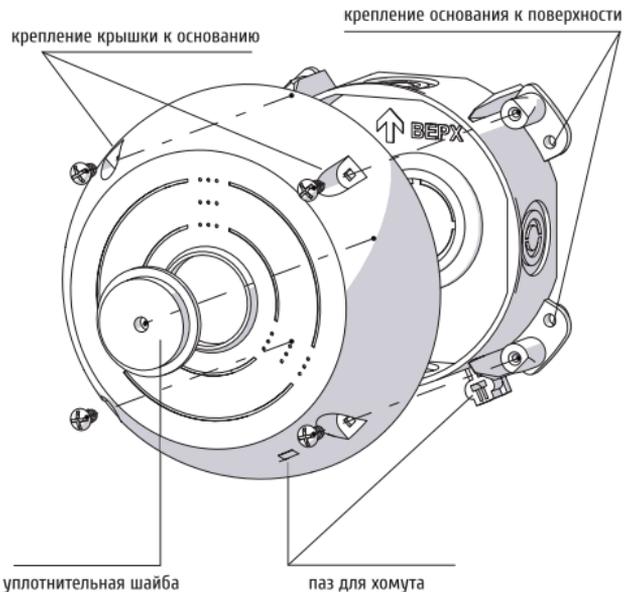


2) Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы.

3) Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки, затем заведите все приходящие провода и разместите их в полости основания коробки.

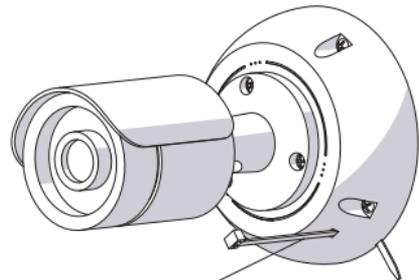

4) Соедините крышку с основанием таким образом, чтобы отверстия для хомута совпали. Проденьте нейлоновый хомут в паз и не полностью затяните его.

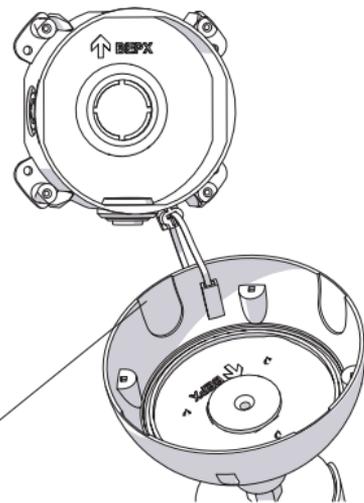

5) Отпустите крышку с камерой, дав ей повиснуть на хомуте.