

Кронштейн DS-1619ZJ-HP2

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Кронштейн DS-1619ZJ-HP2 является кронштейном типа Gooseneck.

Основная информация

- Сталь с обработанной поверхностью
- Удобная и простая установка
- Конструкция с кабельным отверстием упрощает установку



Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

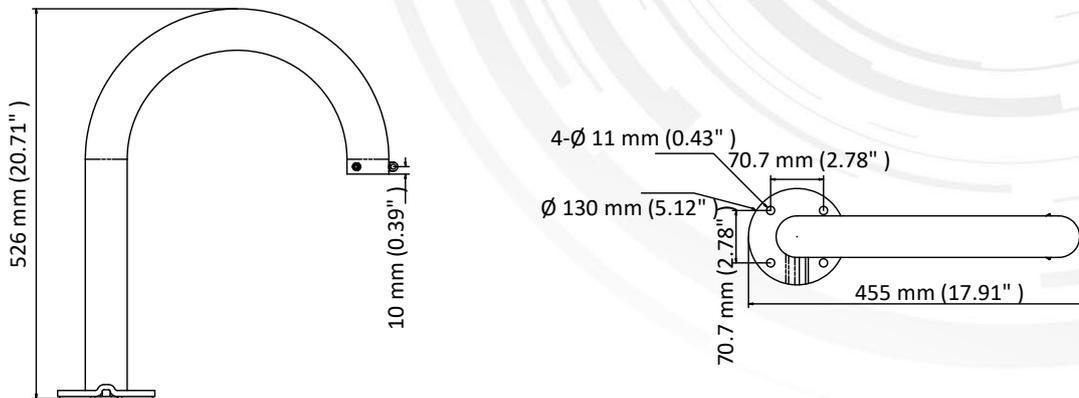

Доступные модели

DS-1619ZJ-HP2

Значение параметра

Модель	DS-1619ZJ-HP2
Параметры	Кронштейн типа Gooseneck
Внешний вид	Платиново-серый цвет
Материал	Сталь
Размеры	∅ 130 × 455 × 526 мм (5.12 × 17.91 × 20.71")
Масса	5200 г

Примечание

- При установке на улице необходимо использовать герметик.
- Стена должна выдерживать вес как минимум в 3 раза больший, чем общий вес камеры и кронштейна.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 20 кг.



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.