

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Настольный коммутатор

DS-3E0108D-E



www.hikvision.ru


DS-3E0108D-E



Общая информация

- 8 портов 10/100 Мбит/с Ethernet
- ADI / ADIX
- Автоматическое сохранение MAC-адресов
- Компактный дизайн
- Монтаж на стену или на стол
- Простая настройка

Схема

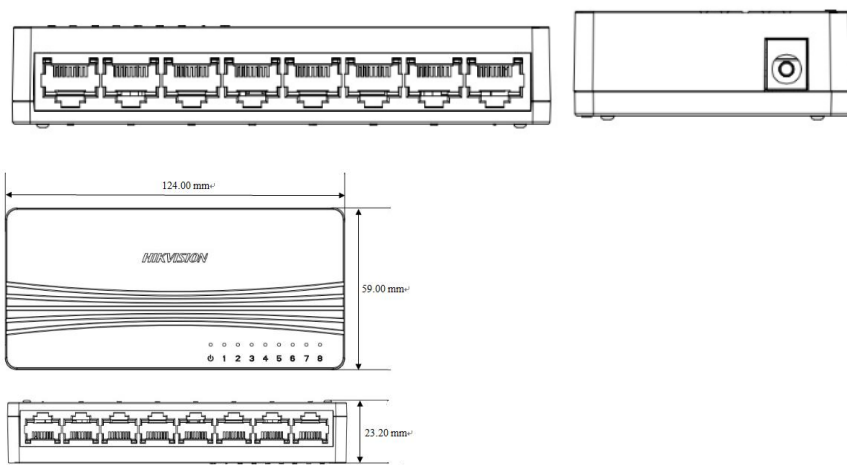

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-3E0108D-E
Порты	
Количество портов	8 портов 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Размер таблицы MAC-адресов	1К
Передача данных	1,6 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	1,1904 Мб/с
Основное	
Корпус	АБС-пластик
Масса	0,041 кг
Размеры	124 * 59 * 23,2 мм
Рабочие условия	0°C— 40°C, влажность 10 % - 90 % (без конденсата)
Условия хранения	-40°C— 70°C, влажность 5 % - 90 % (без конденсата)
Питание	5 В DC, 0,6 А



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.